


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2021-9-2

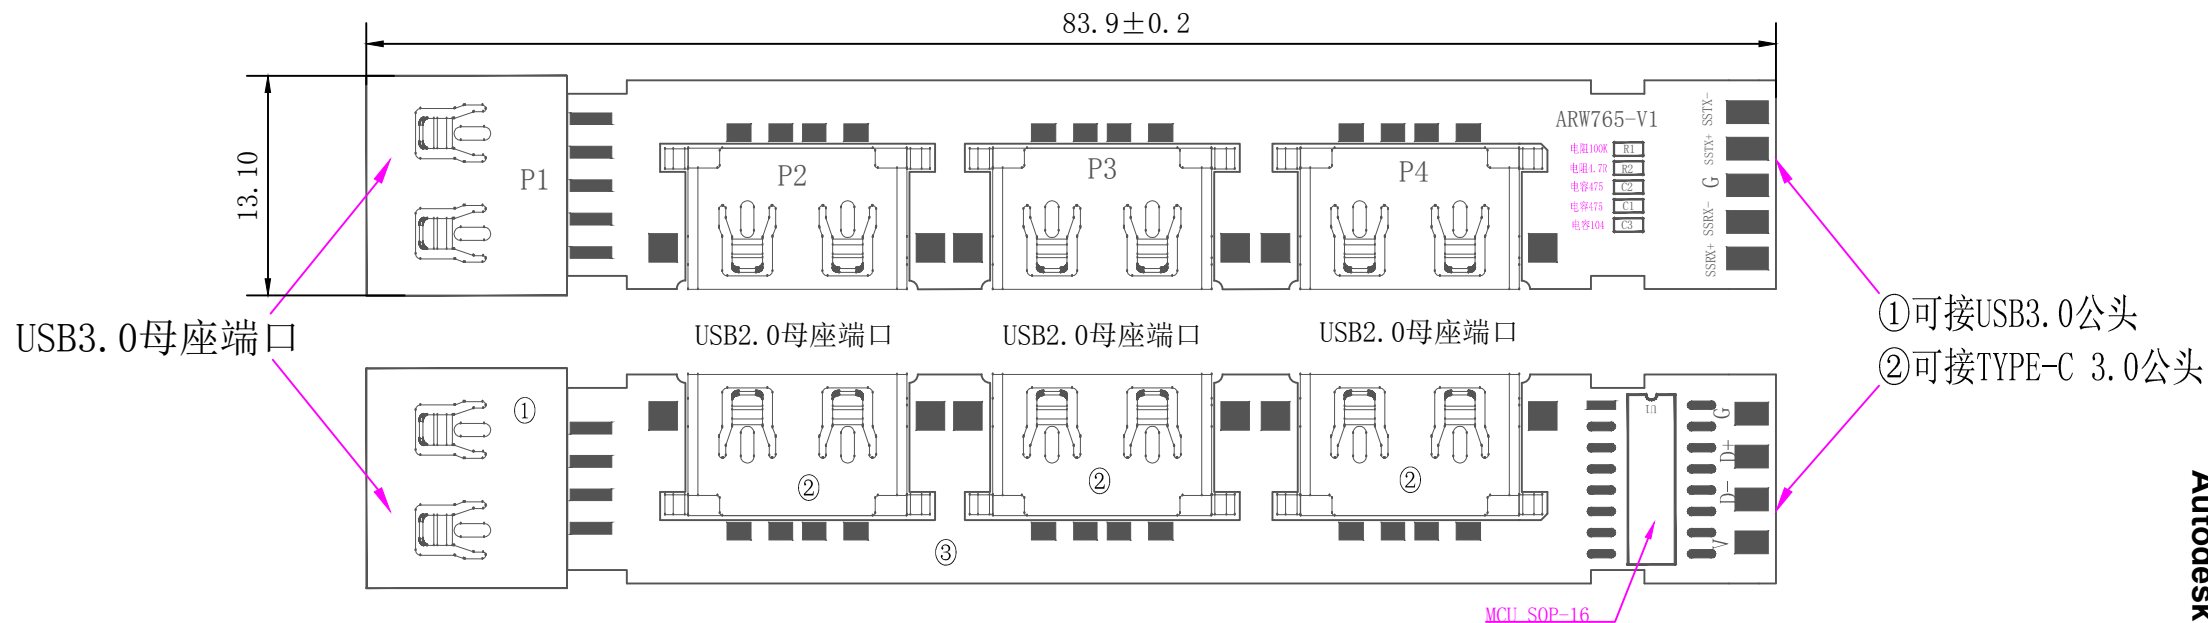

注解:

1、材质: ROHS

① USB3.0母座 (9焊点)

a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100";

b、端子: 黄铜 C2680, H65-EH;

c、塑胶: LCP UL94-V0(蓝)

② USB2.0母座 (4焊点)

a、外壳: 铜合金C2680/SPCC 镀镍>100"

b、端子: 黄铜 C2680, H65-EH;

c、塑胶: LCP UL94-V0(蓝)

③ PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色 无铅喷锡

2、电气性能:

a、额定电压: 5V DC;

b、工作环境: -25℃~80℃ ;


3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N;
25次/分钟; 6000次, 功能正常5、功能: 支持3路USB 2.0、一路USB3.0数据传输
与普通充电, 并且USB3.0向下支持USB 2.0
USB3.0传输速率 Read $\geq 100\text{MB/s}$ Write $\geq 50\text{MB/S}$
USB2.0传输速率 Read $\geq 35\text{MB/S}$ Write $\geq 25\text{MB/S}$

深圳市安锐微电子科技有限公司

产品名称	ARW765 USB母座 HUB 一托四	产品料号	ARW-765-001	零件名称	
模具编号		件号			
材质		批准	审核	设计	数量
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料
单位: mm		客户编码			硬度

未标注尺寸为±0.1

版本	修改内容	修改者	日期
V2			2021-9-2

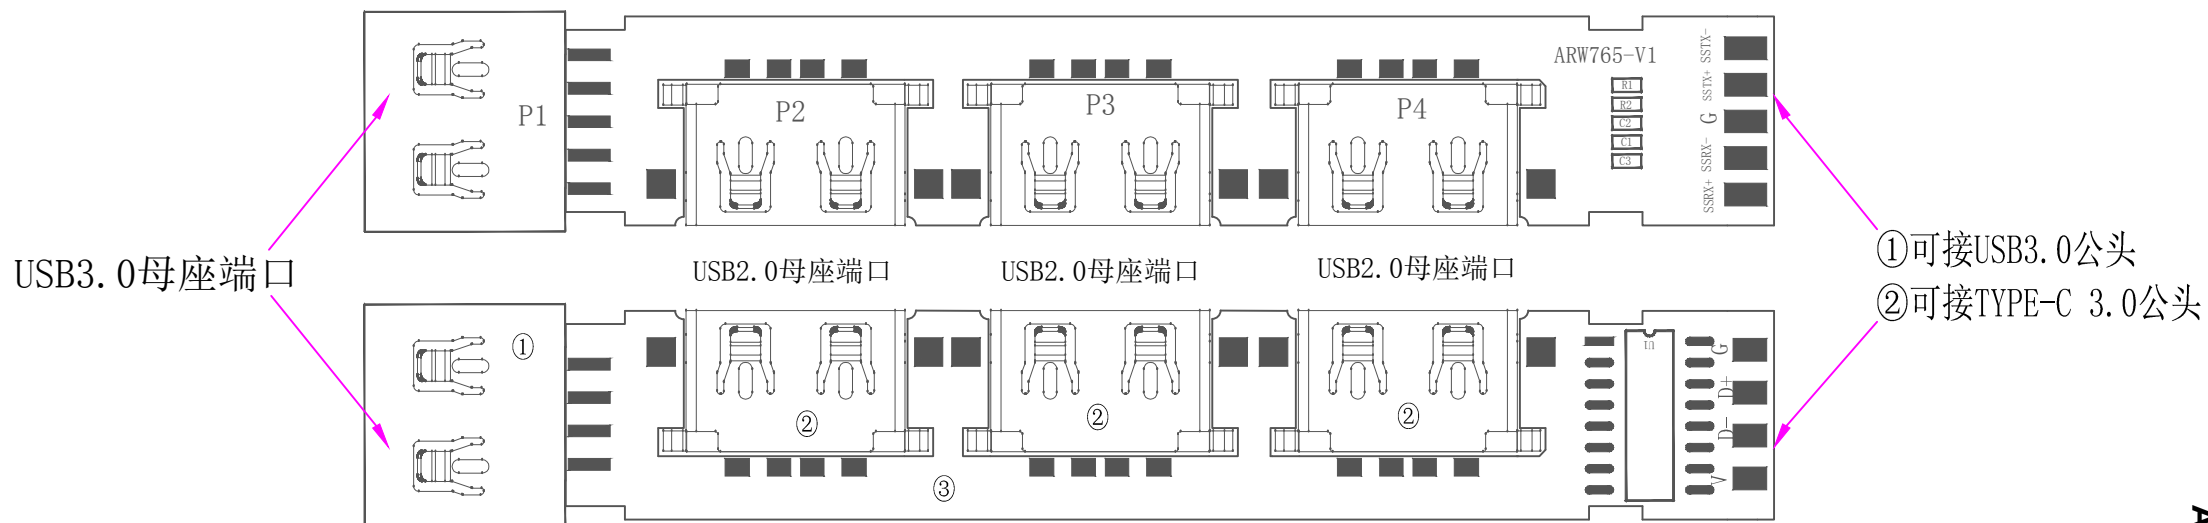


②与接TYPE-C 3.0公头接线图

①与USB3.0公头接线图

ARW765	TYPE-C 3.0公头
SSTX+	RX+ (A2)
SSTX-	RX- (A3)
G	G (A1、A12、B1、B12)
SSRX+	TX+ (B11)
SSRX-	TX- (B10)
V	VBUS (A4、A9、B4、B9)
D-	D- (A7)
D+	D+ (A6)
G	G (A1、A12、B1、B12)

ARW765	USB3.0公头
V	V (1脚)
D-	D- (2脚)
D+	D+ (3脚)
G	G (4脚)
SSTX-	RX- (5脚)
SSTX+	RX+ (6脚)
G	G (7脚)
SSRX-	TX- (8脚)
SSRX+	TX+ (9脚)

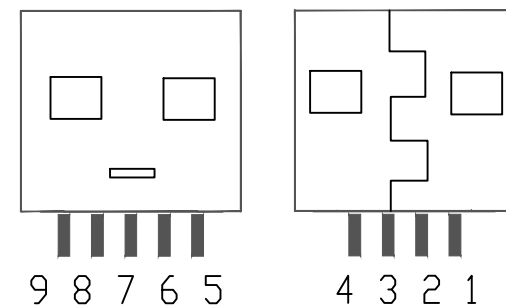

未标注尺寸为±0.1

深圳市安锐微电子科技有限公司

产品名称		ARW765 接线定义图		产品料号	ARW-765-001	零件名称	
材质		批准	审核	模具编号		件号	
收缩率		涂佑生	陶建国	设计	江红	数量	*****
单位: mm		客户编码				材料	
						硬度	