


版本	修改内容	修改者	日期
V2			2020-8-3

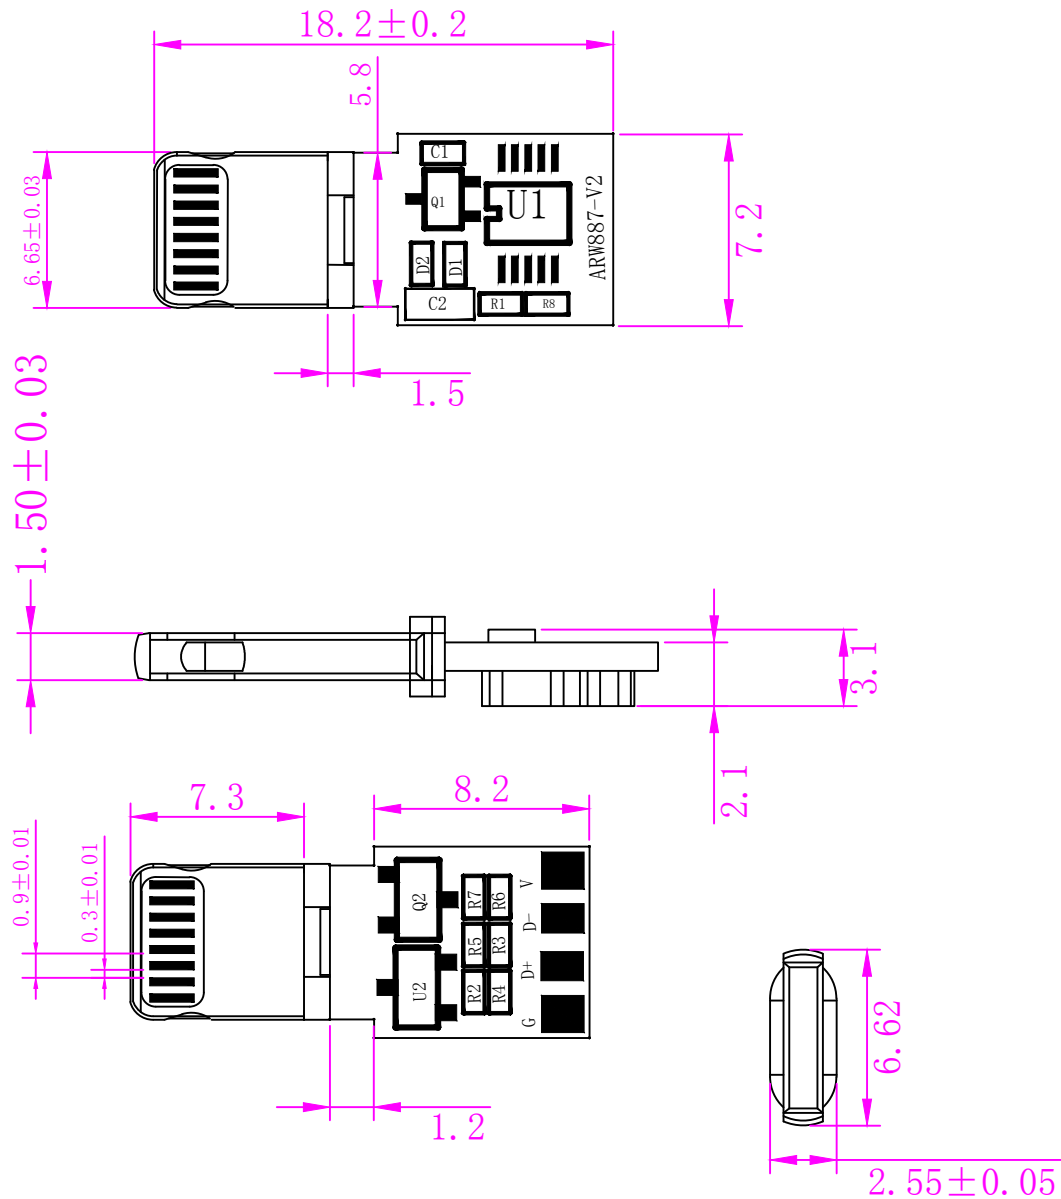

未标注尺寸为±0.1

注解:

1、材质: ROHS

a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;

b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"

c、塑胶: ABS UL94-V0(白)

2、电气性能:

a、额定电压: 5V~15V DC;

b、工作环境: -25℃~80℃ ;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板);

4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N;
25次/分钟; 6000次, 功能正常;

5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色;

6、MCU: MSDP10 SOT23-3L;

7、MOS管: 3415 2002K (不同批次丝印可能不同);

8、功能: 支持18W~30W , 快充和数据传输。

9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可根据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW887-V2 USB PD快充	产品料号		零件名称	
		模具编号		件号	
材质		批准	审核	设计	数量
收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料
					硬度
单位: mm	⊕	客户编码			