


版本	修改内容	修改者	日期
			2020-4-23

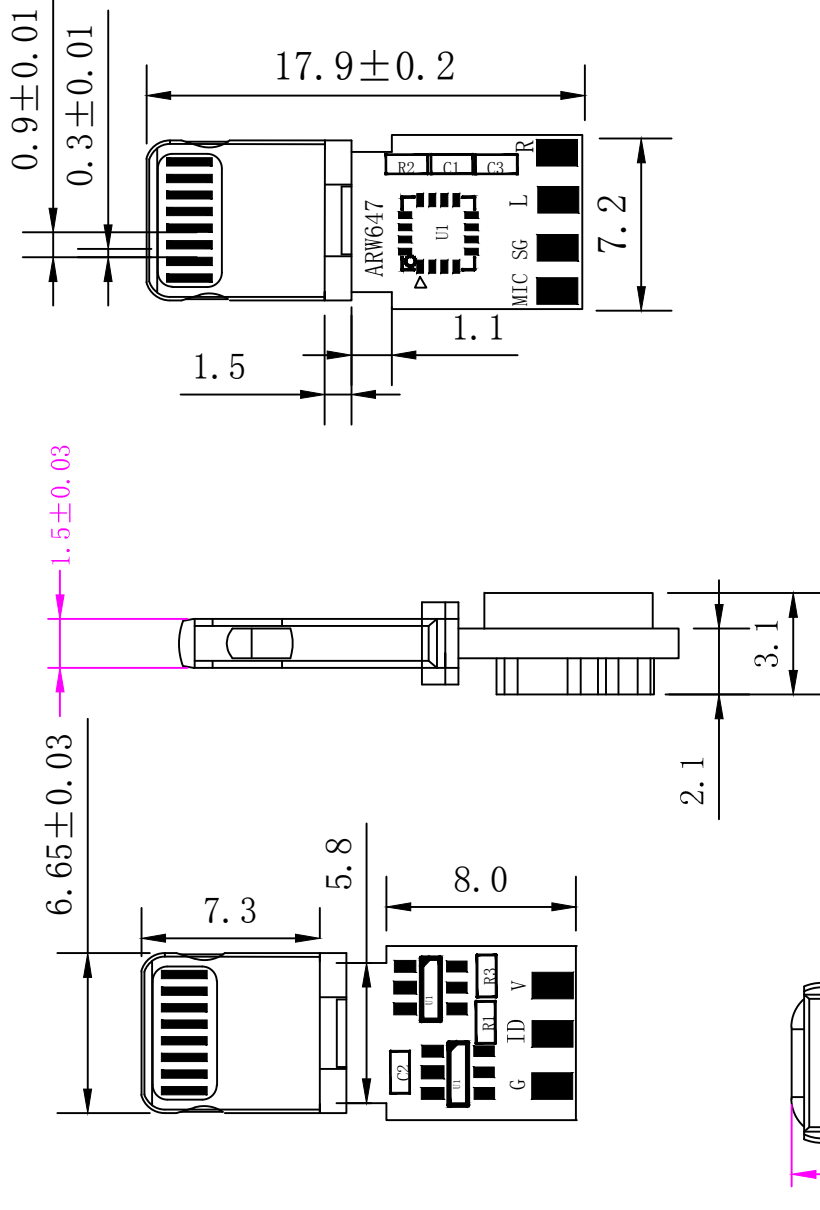

未标注公差为±0.1mm

- 注解:
- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680) 表面镀金色或者银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 25次/分钟; 6000次 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色
 - 6、MCU: SOT23-6 QFN16
 - 7、功能: 充电+音频输出。
- 包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
备注: 可依据客户要求电镀外壳。

x. ±0.1		深圳市安锐微电子科技有限公司			
.x ±0.05					
.xx ±0.01		产品名称 ARW647 充电+DC3.5 7焊点		产品料号	零件名称
.xxx ±0.005				模具编号	件号
x.*±0.2°		材质	批准	审核	设计
.x*±0.1°		收缩率	涂佑生	陶建国	江红
.xx*±0.05°					数量
单位: mm					材料 *****
					硬度
		图档路径			