


版本	修改内容	修改者	日期
V0			2021-3-11

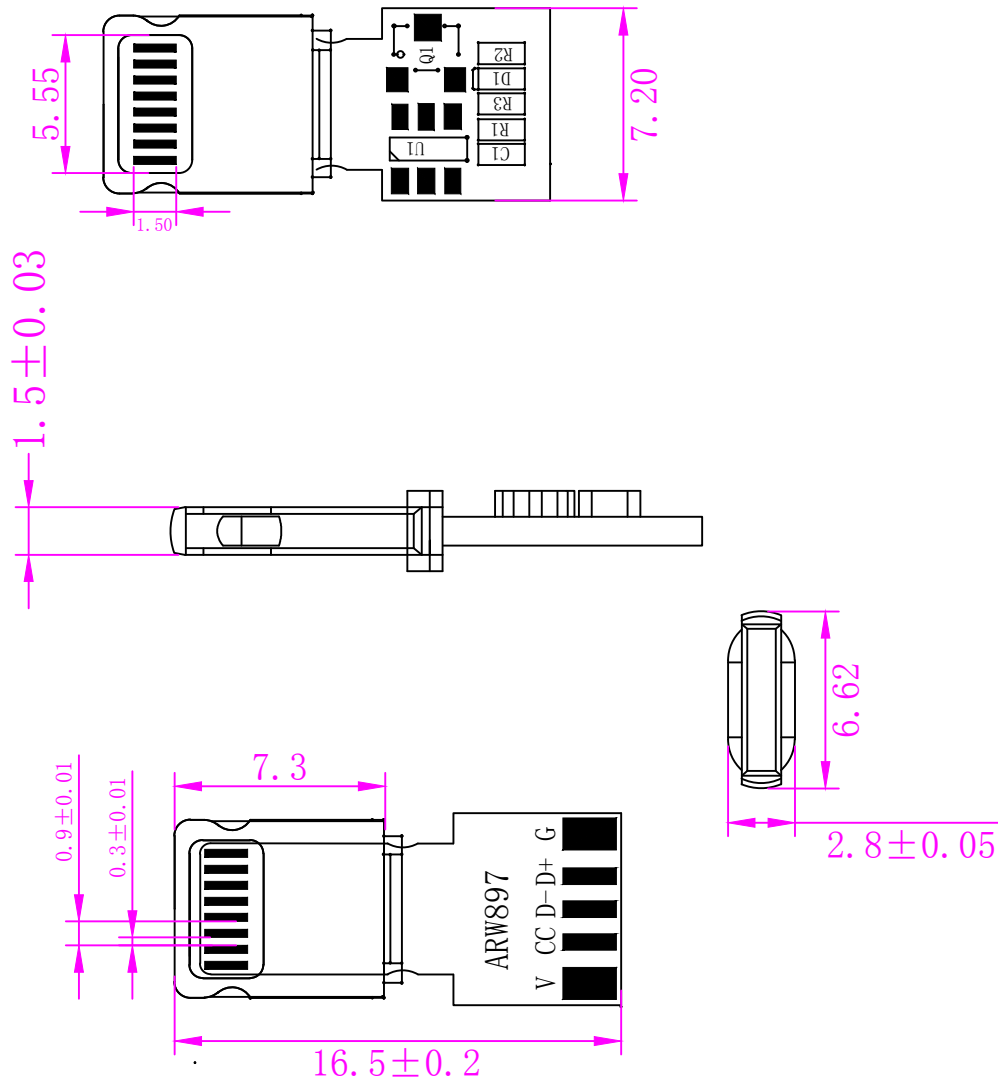

未标注尺寸为 ± 0.1

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 粉末冶金
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V~15V DC;
 - b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板: FR-4厚度0.8mm 绿色沉金板;
- 6、MCU: SOT23-6;
- 7、MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同);
- 8、功能: 支持12W, 快充和数据传输;

深圳市安锐微电子科技有限公司					
产品名称	ARW897 粉末冶金		产品料号	零件名称	
材质	批准	审核	模具编号	件号	
收缩率	涂佑生	陶建国	设计	数量	*****
单位: mm	图档路径	江红	材料	硬度	